

PREDISPOSIZIONE CAVI

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Tutti i prodotti Keyless® sono certificati e garantiti solo se installati da personale qualificato. Prima di iniziare l'installazione, accertarsi della massima compatibilità del sistema con il vostro circuito di alimentazione. In nessun caso Keyless® ed i suoi Rivenditori saranno ritenuti responsabili per erroneo acquisto, incompatibilità dei prodotti venduti e/o installati da personale non qualificato, mancati guadagni o perdite di denaro derivati da malfunzionamenti dei sistemi Keyless®.

L'INSTALLAZIONE E LA CONNESSIONE DEI PRODOTTI (alimentatore, centralina, lettore ottico, tastiera etc..) DEVE AVVENIRE IN ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA.

Interrompere il flusso tramite il quadro elettrico o contatore; é buona norma installare un interruttore magneto/termico da 6A almeno, per alimentare il sistema, **inoltre deve essere conforme alle norme locali in vigore.**

Keyless® declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali domestici o beni, derivanti dalla mancata osservanza delle norme sopra indicate.


Tutto il sistema a valle dell'alimentatore é a bassa tensione(12V) e non costituisce pericolo per le persone.



Keyless

NOTE LEGALI


Nonostante l'accuratezza e l'attenzione poste nella realizzazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei contenuti e delle informazioni presenti nel manuale, tali contenuti ed informazioni possono contenere errori di stampa, inesattezze od incongruenze in relazione alle quali Keyless® non fornisce alcuna garanzia - espressa o tacita - neppure a titolo di mero affidamento od aspettativa. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, non viene fornita alcuna assicurazione o garanzia circa la loro completezza, esaustività e rispondenza all'attuale organizzazione, struttura aziendale o tipologia, caratteristiche, commerciabilità od idoneità allo scopo dei prodotti, dei servizi e della attività della Keyless®, la quale è disponibile a fornire tutte le indicazioni del caso agli interessati. Keyless® si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni contenute nel proprio manuale senza alcun preavviso, così come di variare e modificare i prodotti, i servizi e le attività ivi descritte senza che ciò faccia sorgere diritti di alcun genere in capo a terzi. Allo scopo di contenere il consumo di carta, Keyless® riduce al minimo essenziale le descrizioni inerenti all'uso ed installazione del presente documento pur mantenendo tuttavia la massima esplicitazione. È importante stampare e conservare questo documento per poterlo consultare in ogni momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco, assicurarsi che resti allegato al prodotto per informare il nuovo proprietario sul funzionamento e sui relativi avvertimenti. Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti informazioni sull'installazione, sull'uso e sulla sicurezza. Nell'interesse di migliorarne il design interno, la funzionalità operativa e/o l'affidabilità, Keyless® si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti descritti nel presente documento senza alcun preavviso o comunicazione in forma scritta o elettronica. Keyless® declina ogni responsabilità durante l'utilizzo o l'applicazione dei prodotti o degli schemi circuitali descritti.

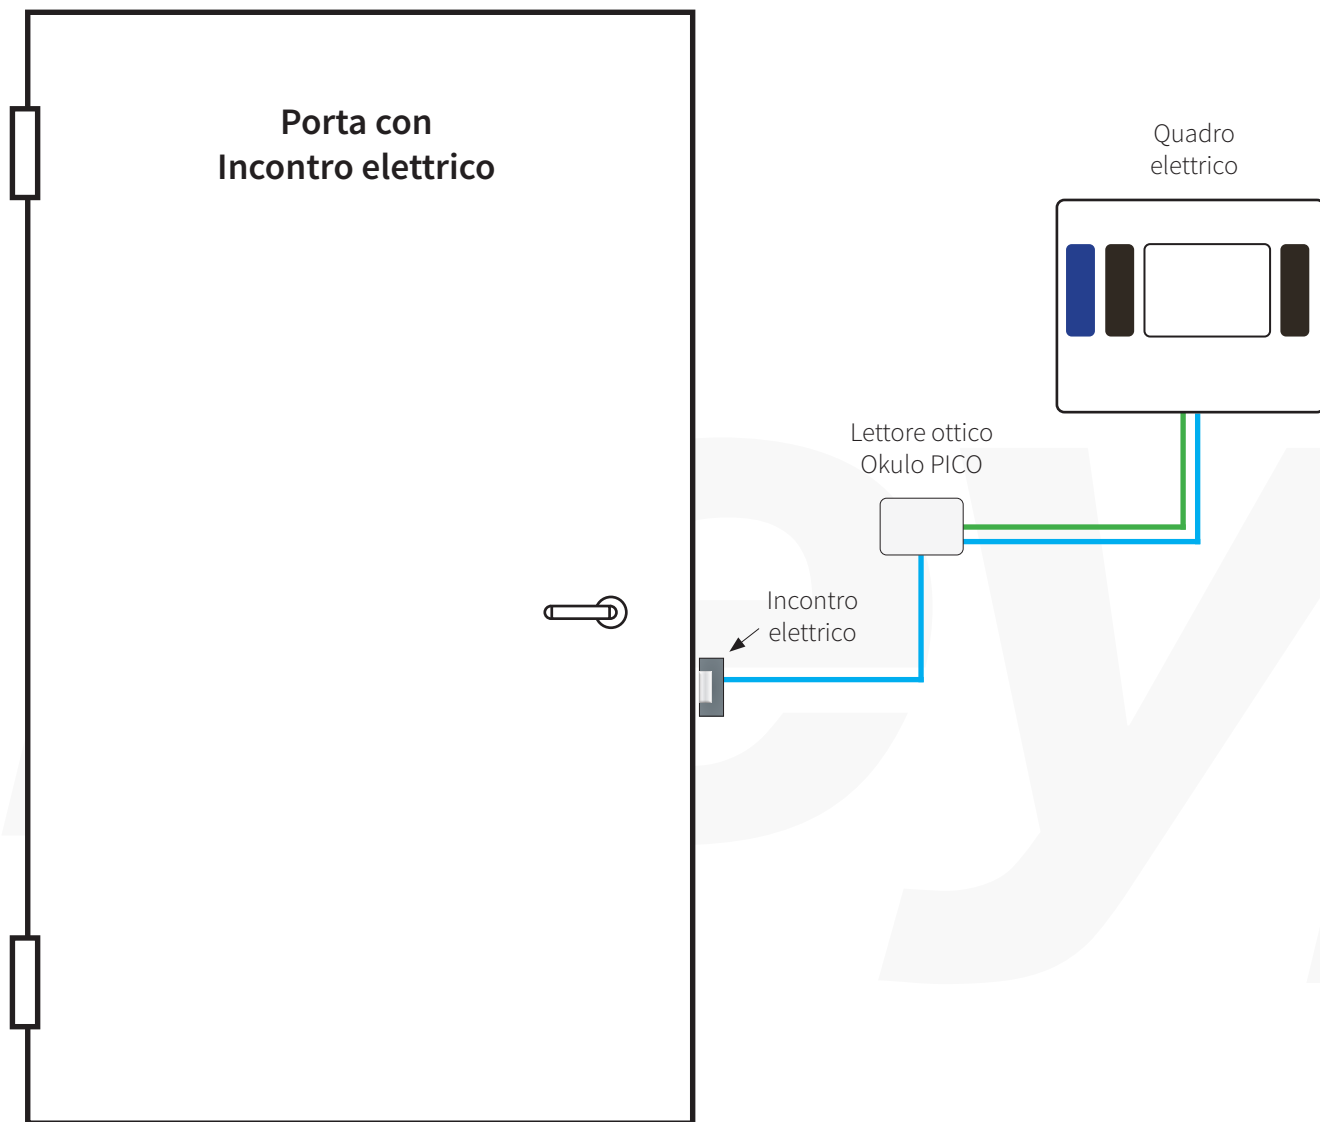

PREDISPOSIZIONE PER APERTURA CON INCONTRO ELETTRICO



- | | | |
|---|----------------------------------|---|
|  | 1 x Cavo bipolare 2 x 0,50mmq | Collega l'alimentatore secondario al relay del lettore ottico e l'incontro elettrico |
|  | 1 x Cavo bipolare 2 x 0,50mmq | Collega l'alimentatore al lettore ottico |

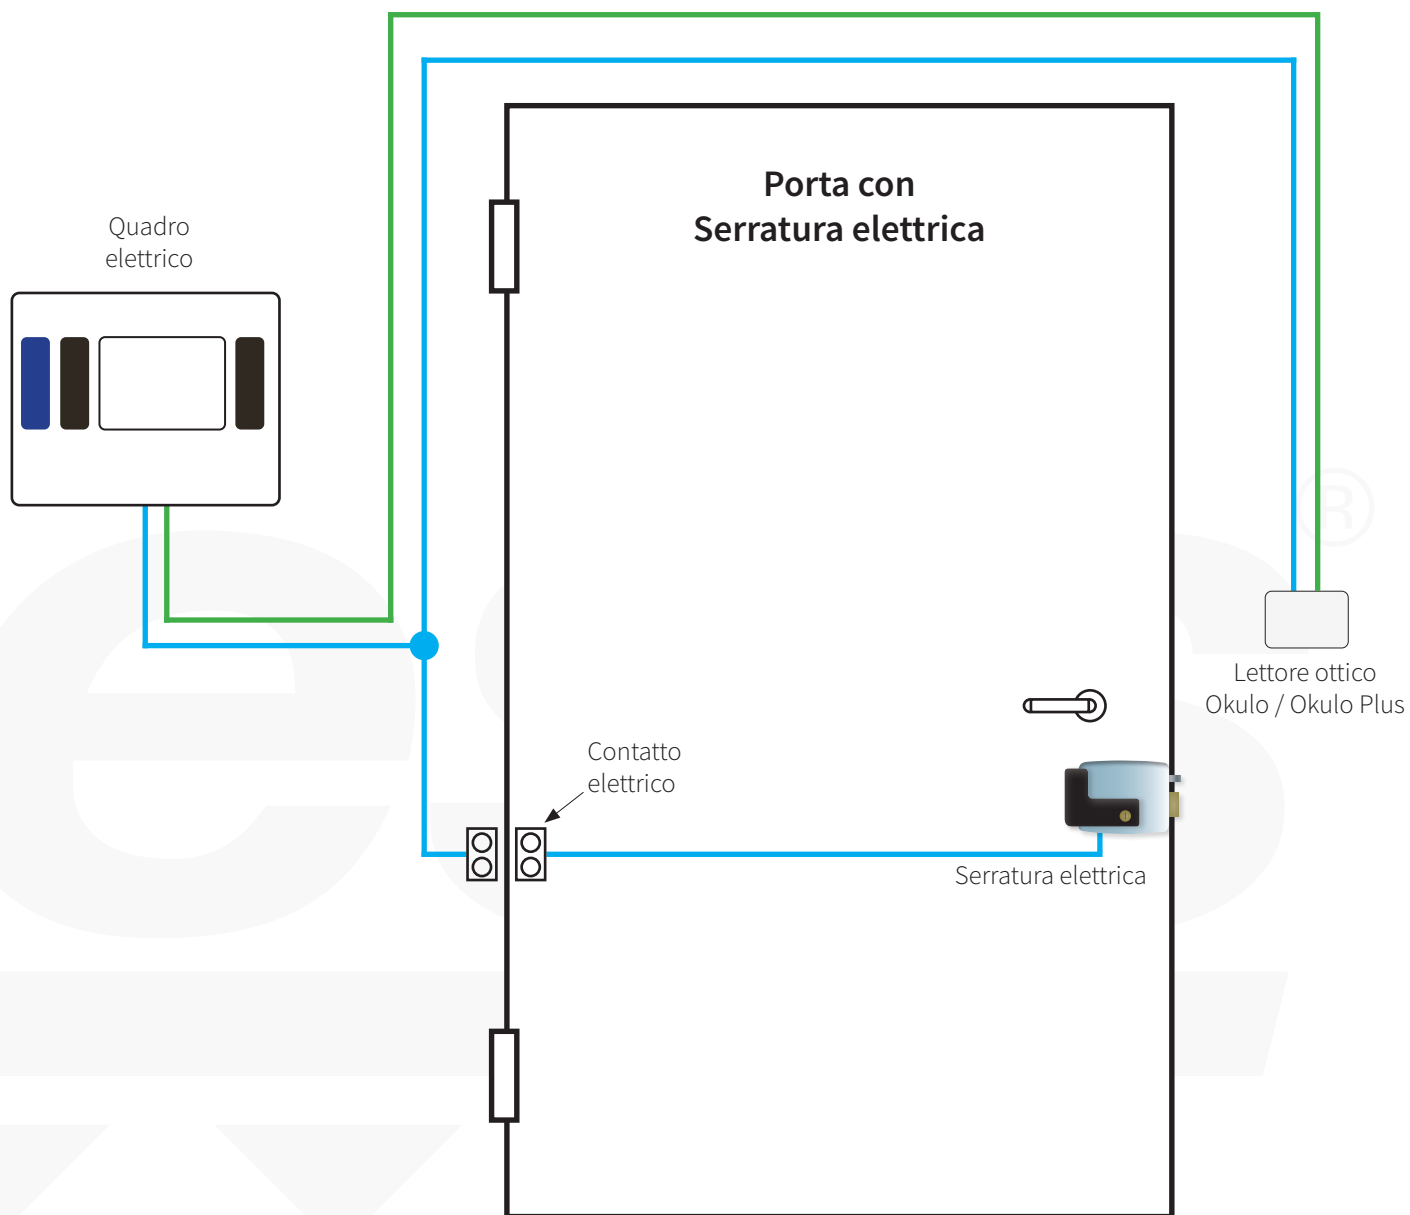PREDISPOSIZIONE PER APERTURA CON SERRATURA ELETTRICA



- | | | |
|---|----------------------------------|---|
|  | 1 x Cavo bipolare 2 x 0,50mmq | Collega l'alimentatore secondario al relay del lettore ottico e la serratura elettrica |
|  | 1 x Cavo bipolare 2 x 0,50mmq | Collega l'alimentatore al lettore ottico |

keyless[®]